



NESS *Pompe mobile de contrôle de la pression (NPTP)*

Contrôle de la pression adapté à votre raccord

La pompe mobile de contrôle de la pression vous permet de vérifier rapidement et fiablement l'étanchéité de votre système à huile thermique. Qu'il s'agisse de systèmes entiers, de réservoirs ou de sections de tuyauterie individuelles par exemple après des travaux de soudage ou pour le contrôle régulier de la pression, vous pouvez régler la mise en pression jusqu'à 40 bar par l'intermédiaire de la commande intégrée.

La pompe de contrôle de la pression est montée sur un support mobile et elle est équipée d'un crochet de levage supplémentaire, pour que vous puissiez l'utiliser où vous voulez.

Pour une flexibilité de raccordement totale, elle intègre différents raccords à bride DN20, DN25, DN32 et même un raccord pour une vanne de manomètre. Ainsi, vous pouvez contrôler la pression efficacement et en toute simplicité.


Aperçu de vos avantages

- Facilité d'utilisation
- Support mobile
- Mise en pression individuelle
- De nombreuses possibilités de raccordement



Accessoires incl. tuyaux flexibles de raccordement

Mode de fonctionnement de la pompe mobile de contrôle de la pression :

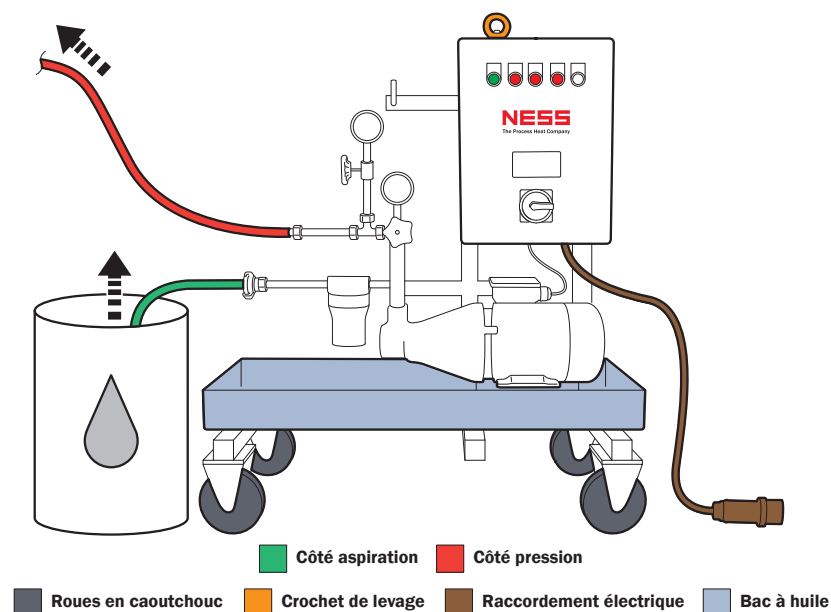

Pompe mobile de contrôle de la pression pour une flexibilité maximale

#1 Pour effectuer des essais de pression rapidement et en toute simplicité, même à des endroits peu accessibles

#2 Avec 3 raccords à bride et un raccord supplémentaire conçu pour raccorder la pompe à une vanne de manomètre

Contrôle facile et flexible de la pression

La pompe mobile de contrôle de la pression est pratique pour l'utilisation dans des installations à huile thermique.

Côté pression, la pompe se raccorde au moyen d'un raccord pour tuyau flexible de 4 m (tuyau flexible hydraulique 2x2 m avec raccord inclus dans la fourniture). Pour le contrôle de la pression, il faut du courant et, côté aspiration, un récipient avec l'huile utilisée dans l'installation.

Le système est livré dans une caisse de transport solide en contreplaqué revêtu de résine phénolique. Ainsi, lorsque vous n'utilisez pas le système, vous pouvez le protéger contre la saleté.

Tous les joints, les vis, les écrous et un manomètre étalonné à 0-40 bar sont inclus dans la fourniture.

La pompe mobile de contrôle de la pression NESS est flexible, facile à utiliser et montée sur un support mobile. La pression est réglable jusqu'à 40 bar.



Des raccords à bride avec DN20, DN25, DN32 et un raccord pour une vanne de manomètre sont inclus dans la fourniture.